


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		RT150		
Poids en ordre de marche	kg	1500		
Capacité de la benne	m ³	0,37		
Moteur	Constructeur		KUBOTA	
	Modèle		D1105-T	
	Puissance	cv/tr min.	33/2050	
		kW/tr min.	23,5/2050	
	Nombre de cylindres		3	
	Cylindrée	cc	1123	
Type de refroidissement		par eau		
Transmission	Type		Hydrostatique	
Performances avec le lève palette	Charge de basculement châssis droit (ISO 14397)	A	kg	800
		B	kg	580
		C	kg	435
	Charge de basculement châssis articulé (ISO 14397)		kg	340
	Capacité de levage maxi	kN	10,0	
	Force de traction	kN	15,0	
Pneumatiques	Type		SKID	
	Dimensions		26x12.0-12	
Vitesse de déplacement	km/h	0~12		
Angle d'oscillation	deg.	± 5.0		
Circuit auxiliaire	Débit d'huile maxi	ℓ /min	42	
	Pression maxi	bar	170	
Capacité	Réservoir à carburant		ℓ	25
	Huile moteur		ℓ	4,2
	Réservoir d'huile hydraulique		ℓ	46
	Système de refroidissement		ℓ	4

DÉBATTEMENTS

Dimensions de la machine *	A	Empattement	mm	1368
	B	Longueur hors tout sans godet	mm	2669
	C	Longueur hors tout avec godet	mm	3360
	D	Hauteur du siège	mm	1140
	E	Hauteur hors tout	mm	2170
	F	Hauteur châssis avant	mm	1560
	G	Hauteur du déversement	mm	1825
	H	Hauteur maxi au niveau des axes	mm	2560
	I	Hauteur de levage maxi avec godet	mm	3140
	J	Angle de cavage au sol	deg	41°
	K	Angle de cavage à hauteur maxi	deg	52°
	L	Angle de déversement	deg	44°
	M	Angle de franchissement arrière	deg	27°
	N	Diamètre de roue standard	mm	670
	O	Rayon de braquage avec le godet	mm	2260
	P	Rayon de braquage roues ext.	mm	1900
Q	Rayon de braquage roues int.	mm	1040	
R	Voie	mm	815	
S	Largeur hors tout	mm	1160	
-	Angle d'articulation	deg	45°	
-	Garde au sol	mm	210	

*Les données ont été mesurées sur la version standard.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

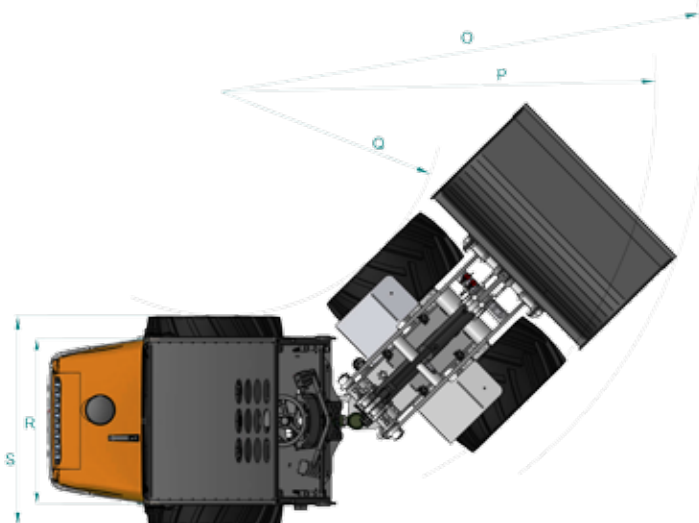

★ Toutes les images utilisées sont uniquement destinées à cette brochure.
Lors de l'utilisation de la chargeuse sur pneus, le port de vêtements et d'équipements de protection doit être en conformité avec les réglementations de sécurité légales.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 9
<http://www.kubota-global.net>