


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		RT280		
Poids en ordre de marche	kg	2770		
Capacité de la benne	m ³	0,42		
Moteur	Constructeur		KUBOTA	
	Modèle		V1505-T	
	Puissance	cv/tr min.	44/2000	
		kW/tr min.	33/2000	
	Nombre de cylindres		4	
	Cylindrée	cc	1498	
Type de refroidissement		par eau		
Transmission	Type		Hydrostatique	
Performances avec le lève palette	Charge de basculement châssis droit (ISO 14397)	A	kg	2100
		B	kg	1500
		C	kg	1150
	Charge de basculement châssis articulé (ISO 14397)		kg	1167
	Capacité de levage maxi	kN	21,7	
	Force de traction	kN	23,5	
Pneumatiques	Type		TR-06	
	Dimensions		31x15.5-15	
Vitesse de déplacement	km/h	0-25		
Angle d'oscillation	deg.	± 8.8		
Circuit auxiliaire	Débit d'huile maxi	ℓ /min	51	
	Pression maxi	bar	210	
Capacité	Réservoir à carburant		ℓ	47
	Huile moteur		ℓ	5.2
	Réservoir d'huile hydraulique		ℓ	54
	Système de refroidissement		ℓ	6

DÉBATTEMENTS

Dimensions de la machine *	A	Empattement	mm	1695
	B	Longueur hors tout sans godet	mm	3316
	C	Longueur hors tout avec godet	mm	4085
	D	Hauteur du siège	mm	1341
	E	Hauteur hors tout	mm	2330
	F	Hauteur châssis avant	mm	1492
	G	Hauteur du déversement	mm	1735
	H	Hauteur maxi au niveau des axes	mm	2498
	I	Hauteur de levage maxi avec godet	mm	3070
	J	Angle de cavage au sol	deg	42°
	K	Angle de cavage à hauteur maxi	deg	47°
	L	Angle de déversement	deg	37°
	M	Angle de franchissement arrière	deg	28°
	N	Diamètre de roue standard	mm	850
	O	Rayon de braquage avec le godet	mm	3045
	P	Rayon de braquage roues ext.	mm	2560
	Q	Rayon de braquage roues int.	mm	1523
	R	Voie	mm	850
S	Largeur hors tout	mm	1320	
-	Angle d'articulation	deg	45°	
-	Garde au sol	mm	230	

*Les données ont été mesurées sur la version standard.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

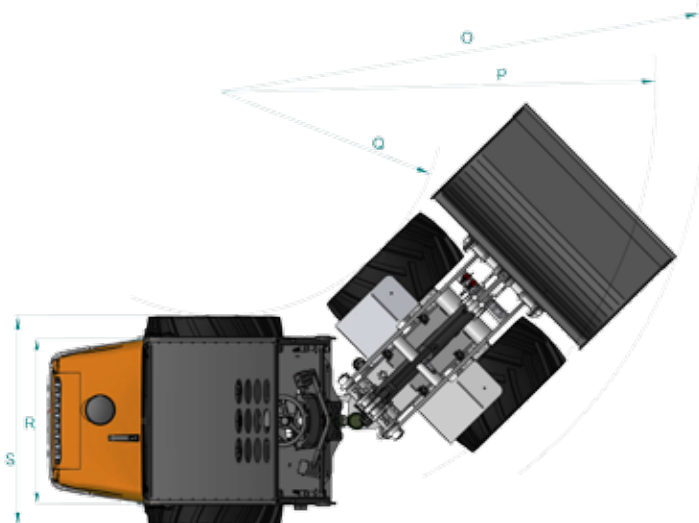

★ Toutes les images utilisées sont uniquement destinées à cette brochure.
Lors de l'utilisation de la chargeuse sur pneus, le port de vêtements et d'équipements de protection doit être en conformité avec les réglementations de sécurité légales.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>