


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>		<b>RT100</b>		
Poids en ordre de marche	kg	1000		
Capacité de la benne	m <sup>3</sup>	0,23		
Moteur	Constructeur		KUBOTA	
	Modèle		D722	
	Puissance	cv/tr min.	20/2200	
		kW/tr min.	15/2200	
	Nombre de cylindres		3	
	Cylindrée	cc	719	
Type de refroidissement		par eau		
Transmission	Type		Hydrostatique	
Performances avec le lève palette	Charge de basculement châssis droit (ISO 14397)	A	kg	750
		B	kg	450
		C	kg	325
	Charge de basculement châssis articulé (ISO 14397)		kg	375
	Capacité de levage maxi	kN	6,1	
	Force de traction	kN	11,5	
Pneumatiques	Type		SKID	
	Dimensions		23x8.5-12	
Vitesse de déplacement	km/h	0~12		
Angle d'oscillation	deg.	± 5.3		
Circuit auxiliaire	Débit d'huile maxi	ℓ /min	28	
	Pression maxi	bar	150	
Capacité	Réservoir à carburant	ℓ	45	
	Huile moteur	ℓ	2,5	
	Réservoir d'huile hydraulique	ℓ	52	
	Système de refroidissement	ℓ	4	

## DÉBATTEMENTS

Dimensions de la machine *	A	Empattement	mm	1230
	B	Longueur hors tout sans godet	mm	2210
	C	Longueur hors tout avec godet	mm	2860
	D	Hauteur du siège	mm	1020
	E	Hauteur hors tout	mm	2070
	F	Hauteur châssis avant	mm	1380
	G	Hauteur du déversement	mm	1410
	H	Hauteur maxi au niveau des axes	mm	2170
	I	Hauteur de levage maxi avec godet	mm	2980
	J	Angle de cavage au sol	deg	17°
	K	Angle de cavage à hauteur maxi	deg	43°
	L	Angle de déversement	deg	43°
	M	Angle de franchissement arrière	deg	31°
	N	Diamètre de roue standard	mm	570
	O	Rayon de braquage avec le godet	mm	2230
	P	Rayon de braquage roues ext.	mm	1970
	Q	Rayon de braquage roues int.	mm	980
R	Voie	mm	740	
S	Largeur hors tout	mm	960	
-	Angle d'articulation	deg	47°	
-	Garde au sol	mm	120	

\*Les données ont été mesurées sur la version standard.  
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

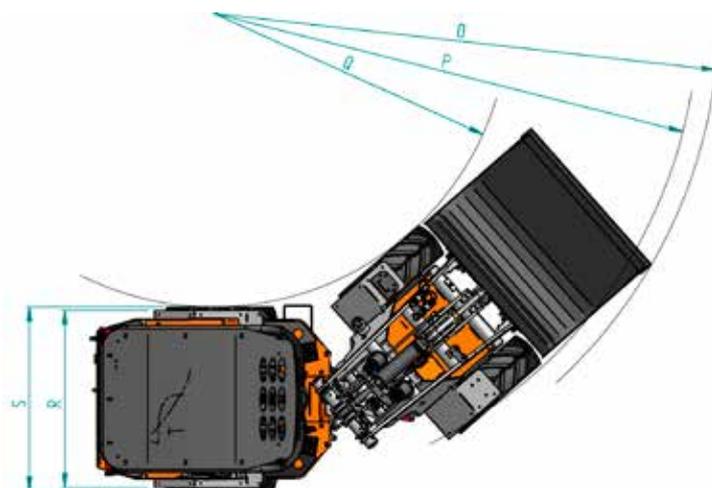

★ Toutes les images utilisées sont uniquement destinées à cette brochure.  
Lors de l'utilisation de la chargeuse sur pneus, le port de vêtements et d'équipements de protection doit être en conformité avec les réglementations de sécurité légales.

### KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -  
Zone Industrielle - B.P. 50088  
95101 Argenteuil Cedex France  
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34  
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 9  
<http://www.kubota-global.net>